# INFINITE SOLUZIONI PER LA TUA CASA







#### CONVENIENZA

Grazie alle innovative tecniche di progettazione e all'ottimizzazione dei processi di produzione, tutti i prodotti Techno godono di un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Attraverso una vasta gamma di proposte, teniamo conto di tutte le esigenze domestiche. Inoltre, Techno ha un'anima ecologica, riduce gli sprechi e guarda al futuro.



#### INNOVAZIONE

Tutti i prodotti Techno sono efficienti e innovativi, studiati per garantire performance eccellenti e la massima funzionalità. Come il nuovo brevetto Bravo: un sistema semplice e versatile, che unisce la qualità tecnica di un trituratore di nuova generazione alla praticità di una rapida manutenzione.




### QUALITÀ

Tutte le fasi della produzione seguono le precise e rigide regole imposte dal TÜV RHEINLAND che ne garantisce la qualità e la sicurezza con il marchio TÜV/GS posto su ogni singolo prodotto.



#### COMPETENZA

Techno si avvale delle competenze tecniche e progettuali dei designer italiani che hanno brevettato i sistemi di pompe trituratrici ad evacuazione forzata, come lo Shark System, il Sanibravo, Saninautico e il sistema Vaso-bidet.

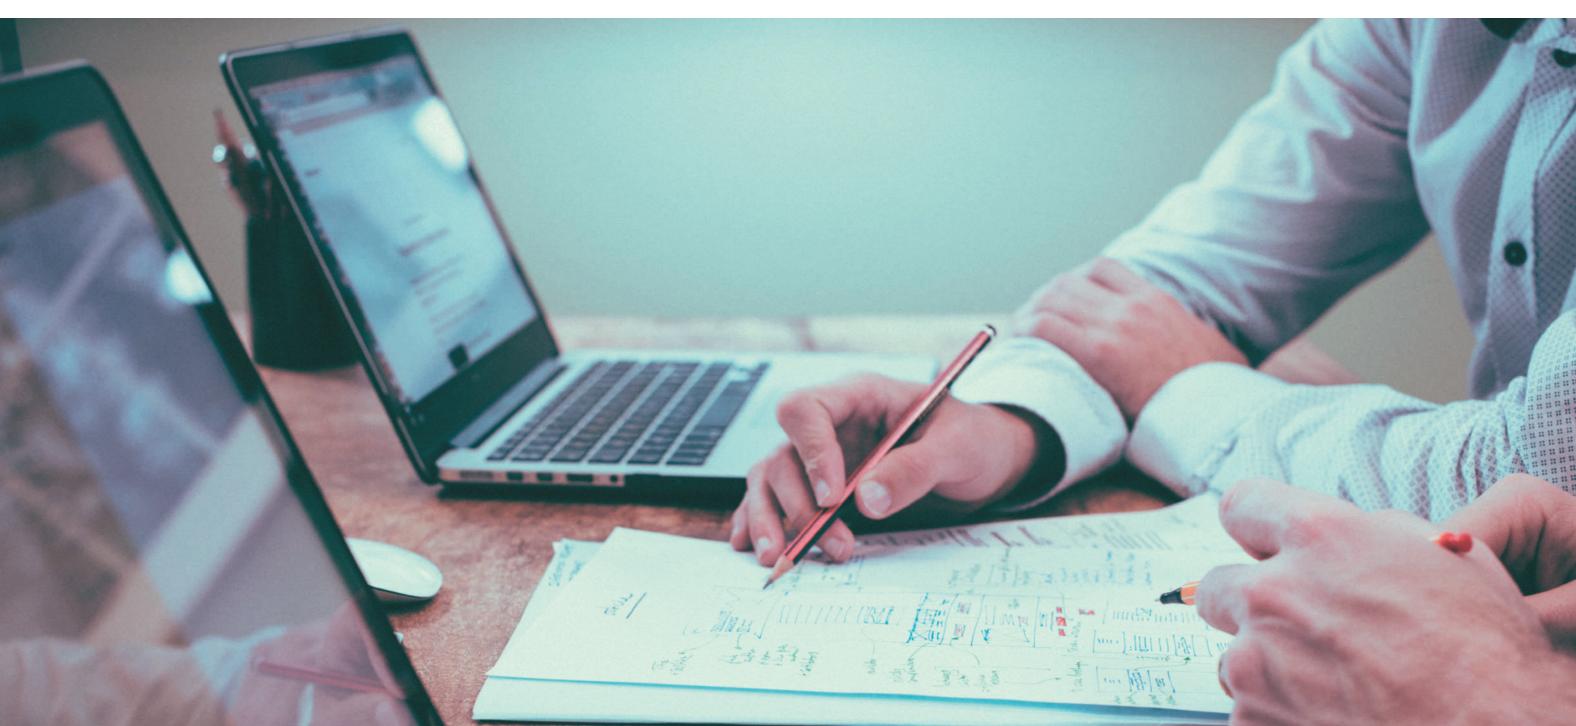






## WC CON TRITURATORE INTEGRATO

I prodotti TECHNOFLUX e TECHNOSMART consentono un'applicazione in totale libertà risolvendo così il problema del secondo o terzo bagno in casa, in cantina, in soffitta, nel garage o nelle temporanee installazioni per disabili. Queste tipologie di W.C. rappresentano un' evoluzione rispetto alla classica cassetta trituratrice. Non hanno bisogno di una cassetta di scarico a zaino o ad incasso, ma attingono direttamente da una presa d'acqua o un rubinetto. In un singolo pezzo in ceramica di grande qualità, più pratico, più elegante, più igienico e più silenzioso viene riassunto così il sistema di evacquazione forzata. Ovunque applicato disgrega i rifiuti consentiti e li invia sottopressione con un tubo di piccole dimensioni (Ø 32/40) fino allo scarico principale anche se lontano oltre 100 metri o più alto di 7 metri. La pompa trituratrice e tutti i servocomandi per il suo funzionamento sono alloggiati all'interno del piede del W.C. Basta premere il pulsante posto all'esterno per avviare automaticamente il ciclo di scarico. Alla fine del ciclo resterà un corretto livello nel sifone ed acqua pulita nel W.C.










Grazie al sistema ECOFLUSH in dotazione su tutti i prodotti TECHNOSPLIT e TECHNOFLUX è possibile gestire in maniera semplice la quantità di acqua necessaria per lo scarico. Il ciclo FULL consente una portata d'acqua regolare, mentre il ciclo ECO è pensato per evacuazioni di minore entità, riducendo gli sprechi d'acqua.







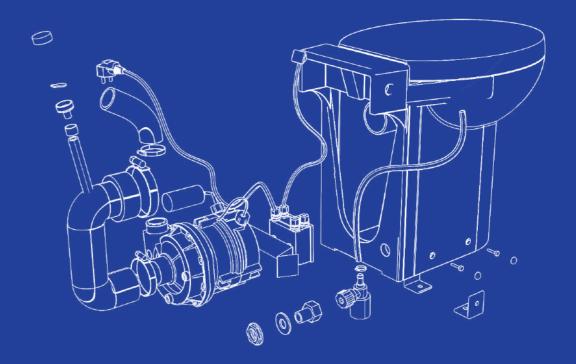

## WC CON TRITURATORE INTEGRATO

## TECHNEFLUX 48





conforme agli standard vigenti in materia











SUPER

Techno Flux 48 è il primo WC BACK TO WALL con trituratore ad evacuazione forzata presente sul mercato. Pregiata ceramica Made in Italy, linee moderne e design funzionale rendono il Flux 48 la scelta perfetta per chi ha necessità di creare un bagno laddove prima sembrava impossibile, senza però rinunciare all'estetica.

Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

Equipaggiato di serie con Tiger Pump e sedile copriwater in Duroplast. Disponibile anche il Bidet in abbinamento.

Silenziosità al top della categoria.

#### CONSIGLIATO PER:

		(i)				00
WC	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
•	×	X	X	×	×	×

#### Caratteristiche tecniche Wc FLUX48



Dimensioni Peso

Ingresso acqua
Tubo di scarico ø
Potenza motore
Tensione alimentazione

Rumorosità Distanza max Prevalenza max 370x480xh410 mm


29 kg


32 o 40 mm 600 W

220-240 V / 50 Hz <60 db

100 m 7 m



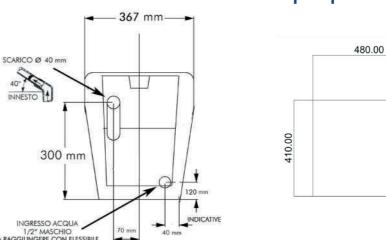





#### Caratteristiche Bidet in abbinamento FLUX48



Dimensioni Peso 370x480xh410 mm 20 kg









# BIDET INTEGRATO





conforme agli standard vigenti in materia













TECHNO FLUX48 con Bidet Integrato, rappresenta la combinazione ideale per chi desidera avere in un solo elegantissimo pezzo, le due funzioni di WC con trituratore e Bidet. Sempre in pregiata ceramica Fatta a Mano in Italia , questo articolo unico del suo genere nel mercato è ricco di soluzioni Tecnologiche brevettate. come il sistema REFLOW. Pronto per l'istallazione, è già dotato di miscelatore monocomando di altissima qualità della Prestigiosa azienda F.lli Frattini e di flessibili in acciaio Inox per gli allacci. Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto. Equipaggiato di serie con Tiger Pump e sedile copriwater in Duroplast. Silenziosità e performances al top della categoria.



#### CONSIGLIATO PER:

		(i)				
WC	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
•	•	×	×	×	×	×

#### Caratteristiche tecniche Wc FLUX48 INTEGRATO



Dimensioni
Peso
Ingresso acqua
Tubo di scarico ø
Potenza motore
Tensione alimentazione

Rumorosità <6
Distanza max 10

Prevalenza max 7 m

nsioni 370x480xh410 mm Peso 30 kg


½"
32 o 40 mm


600 W


220-240 V / 50 Hz <60 db

100 m

















## TECHNO SINART





conforme agli standard vigenti in materia















Techno Flux SMART è un WC Ceramico con trituratore integrato dotato di Carter plastico removibile per permettere l'accesso alla pompa e alle componenti elettroniche, senza smontare il WC dal muro. Design compatto e moderno, unito a performance eccezionali e silenziosità ai vertici della categoria rendono lo SMART un prodotto unico ed al contempo un eccezionale complemento d'arredo della vostra sala da bagno. Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

Equipaggiato di serie con la nostra super performante Tiger Pump e sedile copriwater in Duroplast.

Silenziosità al top della categoria.



#### CONSIGLIATO PER:

		6				00
WC	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
•	×	×	×	×	×	X

#### Caratteristiche tecniche FLUX SMART



Dimensioni 370x480xh410 mm Peso 24 kg

600 W


Ingresso acqua ½"
Tubo di scarico ø 32 o 40 mm


Potenza motore


Tensione alimentazione 220-240 V / 50 Hz

Rumorosità <60 db
Distanza max 100 m
Prevalenza max 7 m


















## TECHNOFIUX 45





conforme agli standard vigenti in materia










Technoflux 45 è un WC in ceramica con trituratore integrato. Lo stile moderno e un design intramontabile, donano un'eleganza sobria e discreta al bagno non rinunciando alle incredibili prestazioni dei WC ad evacuazione forzata.

Silenziosità e performances al top della categoria.

Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

#### CONSIGLIATO PER:



#### Caratteristiche tecniche FLUX 45



Dimensioni 380x460xh400 mm


Peso 26 kg Ingresso acqua ½"


Tubo di scarico ø 32 o 40 mm
Potenza motore 600 W

Tensione alimentazione 220-240 V / 50 Hz
Rumorosità <60 db

Distanza max 100 m Prevalenza max 7 m











## FEERS FLUX 50





conforme agli standard vigenti in materia





SISTEMA ECOFLUSH 1.5 - 3 lt







Technoflux 50 è un WC in ceramica con trituratore integrato, dal design moderno ed elegante, permette di creare un secondo o terzo bagno ovunque nella tua casa senza troppe opere murarie, non rinunciando alle incredibili prestazioni dei WC ad evacuazione forzata.

Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

Silenziosità al top della categoria.



#### CONSIGLIATO PER:



#### Caratteristiche tecniche FLUX 50



Dimensioni 365x500xh400 mm

27 kg Peso 1/2"


Ingresso acqua 32 o 40 mm Tubo di scarico ø 600 W Potenza motore


220-240 V / 50 Hz Tensione alimentazione

Rumorosità Distanza max Prevalenza max

<60 db 100 m 7 m













## TECHNIE FLUX 53





conforme agli standard vigenti in materia









Technoflux 53 è un WC in ceramica con trituratore integrato dallo stile sempre attuale, dona eleganza e sobrietà al bagno non rinunciando alle incredibili prestazioni dei WC ad evacuazione forzata.

Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

Silenziosità al top della categoria.

## Caratteristiche tecniche FLUX 53



Dimensioni 380x530xh410 mm


Peso 28 kg Ingresso acqua ½"


Tubo di scarico ø 32 o 40 mm
Potenza motore 600 W

Tensione alimentazione 220-240 V / 50 Hz
Rumorosità <60 db

Rumorosità <60 db
Distanza max 100 m
Prevalenza max 7 m







#### CONSIGLIATO PER:







## TECHNEFLUX 56





conforme agli standard vigenti in materia











Technoflux 56 è un WC in ceramica con trituratore integrato. Lo stile moderno e un design intramontabile, donano un'eleganza sobria e discreta al bagno non rinunciando alle incredibili prestazioni dei WC ad evacuazione forzata, maggiori dimensioni per una sensazione maggiore di comfort. Silenziosità al top della categoria.

Technoflux 56 Plus ha in più la possibilià di poter ricevere e scaricare le acque provenienti da altre utenze, come ad esempio un lavabo.

Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.



#### CONSIGLIATO PER:

		(i)				00
WC	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
•	X	X	X	X	X	X

#### FLUX 56PLUS

#### CONSIGLIATO PER:

		( <u>•</u>				
WC	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
•	×	•	×	×	×	X

#### Caratteristiche tecniche FLUX 56




Dimensioni 380x570xh395 mm 31 kg


Peso 1/2" Ingresso acqua

Tubo di scarico ø 32 o 40 mm 600 W Potenza motore

220-240 V / 50 Hz Tensione alimentazione

Rumorosità <60 db Distanza max 100 m Prevalenza max 7 m






#### Caratteristiche tecniche FLUX 56 PLUS

Dimensioni Peso Numero di ingressi Ingresso acqua Ingresso ø 570x380xh395 mm 32 kg


1 1/2"

40 mm



Tubo di scarico ø Potenza motore Tensione alimentazione Rumorosità Distanza max Prevalenza max

32 o 40 mm 600 W 220-240 V / 50 Hz <60 db 100 m 4 m





## ECHNE SPLIT





conforme agli standard vigenti in materia





SISTEMA ECOFLUSH 1.5 - 3 lt



TIGER PUMP



FACILE ISPEZIONE



SILENZIOSO

Technosplit è un WC in ceramica sospeso con trituratore integrato. Grazie al suo innovativo brevetto, è l'unico WC presente sul mercato che permette di estrarre tutte le componenti elettromeccaniche inserite all'interno del carter togliendo solo i fermi posti ai lati, evitando così di dover smontare la parte ceramica e tutte le connessioni elettriche ed idrauliche. Oltre ad essere un performante WC sospeso con trituratore, permette a chiunque di effettuare una semplice e rapida manutenzione sostituendo l'intero blocco elettromeccanico in pochi secondi.

Come tutti i modelli TECHNOFLUX non ha bisogno di una cassetta di scarico, ma attinge direttamente da una presa d'acqua o da un rubinetto.

Silenziosità al top della categoria.





#### CONSIGLIATO PER:

		(i)				
WC	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
	×	×	×	×	×	×

#### Caratteristiche tecniche TECHNO SPLIT




Dimensioni 380x560xh390 mm 28 kg Peso


1/2" Ingresso acqua Tubo di scarico ø 32 o 40 mm 600 W Potenza motore

Tensione alimentazione 220-240 V / 50 Hz


Rumorosità <60 db Distanza max 100 m Prevalenza max 7 m




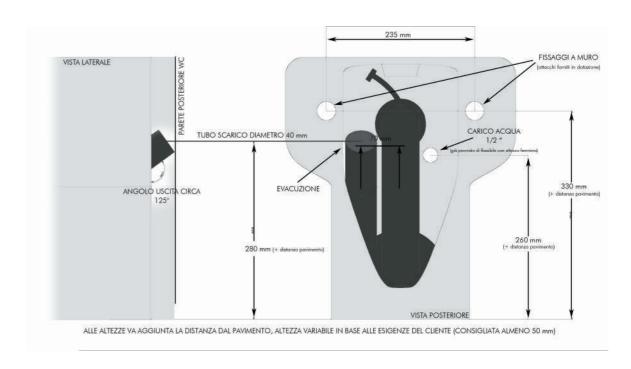











## BRAVO





conforme agli standard vigenti in materia



BACK TO WALL





ECOFLUSH 1.5 - 3 lt








FACILE ISPEZIONE



BRAVO è un WC ceramico innovativo equipaggiato con trituratore al suo interno. Il BRAVO è ricco di soluzioni brevettate che lo rendono unico al mondo. Funziona con tutte le tipologie di cassette di scarico e può ricevere ed evacuare tutte le acque delle utenze presenti nel bagno in modo completamente automatico. Grazie al suo design innovativo, permette una facile ispezione e manutenzione senza doverlo staccare dal muro o dal pavimento. Le sue linee moderne ed eleganti lo rendono un eccellente complemento d'arredo della sala da bagno. Adatto a tubazioni di scarico da 23, 28, 32 o 40.





#### CONSIGLIATO PER:

		(i)				
WC	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
•	•	•	•	X	X	×

#### Caratteristiche tecniche BRAVO





Dimensioni 360x610xh440 mm 35 kg Numero di ingressi 2 40 mm Ingresso ø Tubo di scarico ø 23, 28, 32 o 40 mm Potenza motore 400 W 220-240 V / 50 Hz Tensione alimentazione Rumorosità <50 db Distanza max 80 m Prevalenza max 8 m (ø23) Portata pompa 145 L/min


Temperatura max

40°





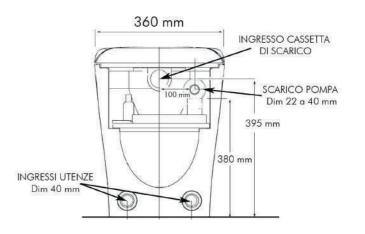




Si ricorda sempre che, come ogni trituratore o stazione di sollevamento, la prevalenza massima si raggiunge con il diametro più piccolo di scarico consentito. Nell'istallazione, oltre il punto di prevalenza massima, proseguire con un diametro maggiore ed una pendenza di almeno 1%. Ricordare inoltre che ogni curva a 90° montata sulla linea di scarico, riduce la prevalenza massima di circa 1 mt.







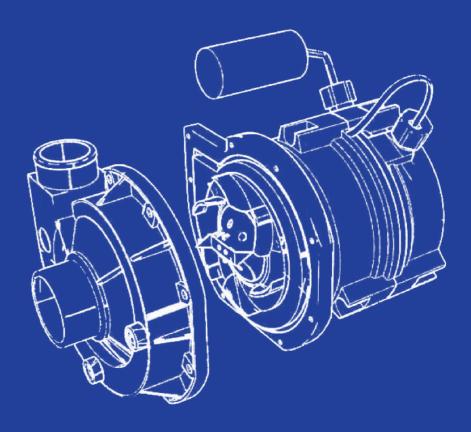

# TRITURATORI





#### *Trituratore* SILENZIOSISSIMO MA POTENTISSIMO



Silenziosissimo ma potentissimo Trituratore in grado di ricevere le acque provenienti del vostro bagno e le espelle automaticamente a 8 metri di altezza o a 80 metri di distanza. Il SUPERMAX grazie al nuovo pannello di ispezione nella parte superiore, permette una rapida manutenzione in caso di bloccaggio, senza dover disconnettere completamente l'apparecchio dalla sua sede. Gli ingressi laterali particolarmente bassi sono studiati in modo da poter effettuare la sostituzione con vecchi apparecchi in maniera semplice e rapida. Adatto a tubazioni da 23, 28, 32,40



#### CONSIGLIATO PER:

		(i)				
WC	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
•	•	•	•	X	X	×

#### Caratteristiche tecniche SUPERMAX



- 1. Ingresso wc
- 2. Ingresso utenza
- 3. Ingresso utenza
- 4. Scarico pompa
- 5. Pulsante di emergenza
- 6. Ingresso utenza 7. Sportello ispezione

162x408xh286 mm

7 kg

Numero di ingressi

Dimensioni

Ingresso ø 40 e 100 mm 23, 28, 32 o 40 mm Tubo di scarico ø

400 W Potenza motore

Tensione alimentazione 220-240 V / 50 Hz

> 35~50 dBs Rumorosità

Distanza max 80 m 8 m \* Prevalenza max


Portata pompa 145 L/min


Temperatura max


50°




















<sup>\*</sup> la prevalenza massima si raggiunge con ø minimo consentito



## Da oltre 20 anni PERFORMANTE ED AFFIDABILE





conforme agli standard vigenti

in materia



Un prodotto senza bisogno di presentazioni. Una garanzia da oltre 25 anni, abbiamo potuto solamente migliorarlo.

IISANIPLASTUNIVERSALE raccoglie le acque provenienti da tutte le utenze del bagno, e grazie al sistema a scomparti separati interno può ricevere anche le acque bollenti della cucina, lavatrice o lavastoviglie espellendole automaticamente fino a 8 metri di altezza o 100 metri di distanza. Estrema versatilità di impiego senza dover però rinunciare alle eccezionali performance della TIGER PUMP ed alla sua proverbiale affidabilità. Adatto a tubazioni da 32 o 40 mm.



#### CONSIGLIATO PER:

		(i)				
WC	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
•	•	•	•	•	•	•

#### Caratteristiche tecniche SANIPLAST



- 1. Ingresso wc
- 2. Ingresso utenza
- 3. Ingresso utenza
- 4. Scarico pompa
- 5. Pulsante di emergenza

Dimensioni

Numero di ingressi

Ingresso ø Tubo di scarico ø

Potenza motore Tensione alimentazione

> Rumorosità Distanza max

Prevalenza max

Portata pompa Temperatura max 182x398xh270 mm

8 kg

3

40 e 100 mm

32 o 40 mm 600 W

220-240 V / 50 Hz

<60 dBs


100 m

8 m 320 L/min

a max 100°






















#### Spazio ridottissimo? **ANCHE NELL'IMPOSSIBLE**







Il POLITECH WALL Permette di installare un bagno dove si pensava fosse impossibile. Con il suo design, il dispositivo, puo' essere installato in una cavità della parete e quindi essere nascosto alla vista.

Il POLITECH WALL grazie al nuovo pannello di ispezione nella parte superiore, permette una rapida manutenzione in caso di bloccaggio, senza dover disconnettere completamente l'apparecchio dalla sua sede. Silenziosissimo ma potente è in grado di raccogliere le acque provenienti del Vostro bagno e le espelle automaticamente a 8 metri di altezza o a 80 metri di distanza.

Adatto a tubazioni da 23, 28, 32 o 40.



#### CONSIGLIATO PER:

		(i)				
WC	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
•	•	•	•	×	×	×

#### Caratteristiche tecniche POLITECH WALL



- 1. Ingresso wc
- 2. Ingresso utenza
- 3. Ingresso utenza
- 4. Ingresso opzionale
- 6. Ventilazione
- 7. Sportello ispezione
- 5. Scarico pompa


7 kg Peso 4 Numero di ingressi 40 mm Ingresso ø Tubo di scarico ø 23, 28, 32 o 40 mm 400 W Potenza motore Tensione alimentazione 220-240 V / 50 Hz 35~50 dBs Rumorosità

Dimensioni

Distanza max 80 m 8 m \* Prevalenza max Portata pompa 145 L/min 50° Temperatura max


<sup>\*</sup> la prevalenza massima si raggiunge con ø minimo consentito







187x348xh272 mm

















#### conforme agli standard vigenti in materia

#### Installabile ovunque **QUASI INVISIBILE**







SHOWERTECH è una pompa dalle dimensioni ridotte. Grazie a questa sua particolarità, può essere installata direttamente anche sotto il piatto doccia o in un piccolo mobile da bagno. E' dotato di ben 2 entrate, una a destra ed una a sinistra, per raccogliere le acque provenienti dalla doccia, dal bidet e dal lavabo. E' inoltre predisposto per il collegamento ad uno o più condizionatori per lo scarico delle acque di condensa. Showerplast viene fornito completo di fissaggi a terra, manicotto di scarico con valvola di non ritorno incorporata, fascette in acciaio, ghiere, guarnizioni e tappi necessari per il collegamento ai tubi di scarico delle utenze. Adatto a tubazioni di scarico da 23. 28

#### CONSIGLIATO PER:

		(i)				
WC	bidet	lavabo	doccia	lavatrice	lavastoviglie	cucina
×	•	•	•	×	X	X

#### Caratteristiche tecniche SHOWERTECH



- 1. Scarico pompa
- 2. Ingresso utenza
- 3. Ingresso utenza

172x302xh158 mm Dimensioni 5 kg

2 Numero di ingressi 40 mm Ingresso ø

Tubo di scarico ø 23 o 28 mm

250 W Potenza motore

Tensione alimentazione 220-240 V / 50 Hz

Rumorosità 35~50 dBs Distanza max 50 m

5 m \* Prevalenza max

Portata pompa 100 L/min 40°

Temperatura max


<sup>\*</sup> la prevalenza massima si raggiunge con ø minimo consentito
















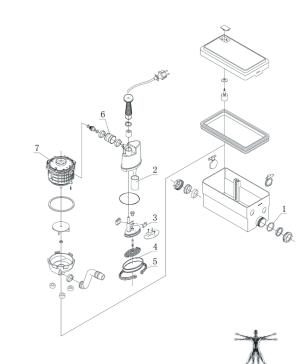



## ZEROCAL

Al fine di salvaguardare nel corso del tempo la ceramica ed il corretto funzionamento della pompa, abbiamo messo a punto un anticalcare specifico che raccomandiamo di utilizzare regolarmente.



#### ISTRUZIONI PER L'USO

- 1. Sconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente;
- 2. Versare il contenuto nell'apparecchio;
- 4. Lasciare agire il liquido per almeno 60 minuti;
- 5. Ricollegare l'apparecchio alla presa di corrente;
- 6. Ripetere dei cicli di lavaggio in sequenza.















#### info@technosrl.com



Sede Legale: Via Courmaieur, 79 - 00135 Roma

Sede Operativa: SP Quartaccio, km 3,100 - 01034 Fabrica di Roma (VT)

Tel. +39.0761.576515